



karta katalogowa | nr katalogowy: 261-102
listwa zaciskowa 2-przewodowa; bez przycisków; z uchwytami montażowymi; 2-bieg.; do mocowania śrubowego i podobnego typu; otwór montażowy Ø 3,2 mm; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary

<https://www.wago.com/261-102>

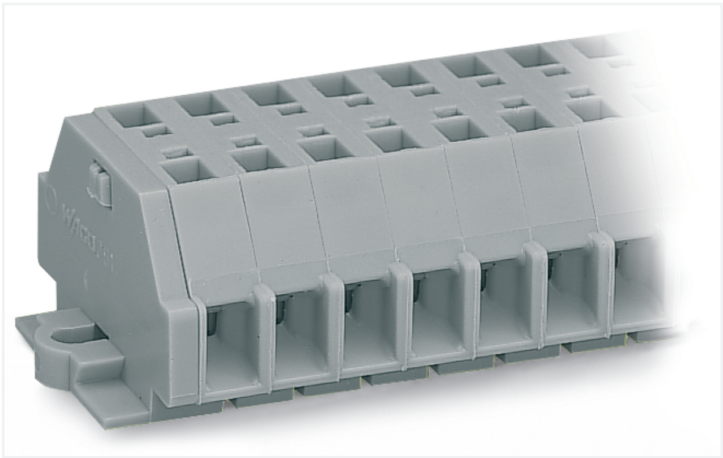

kolor: ■ szary

ilustracja podobnego produktu

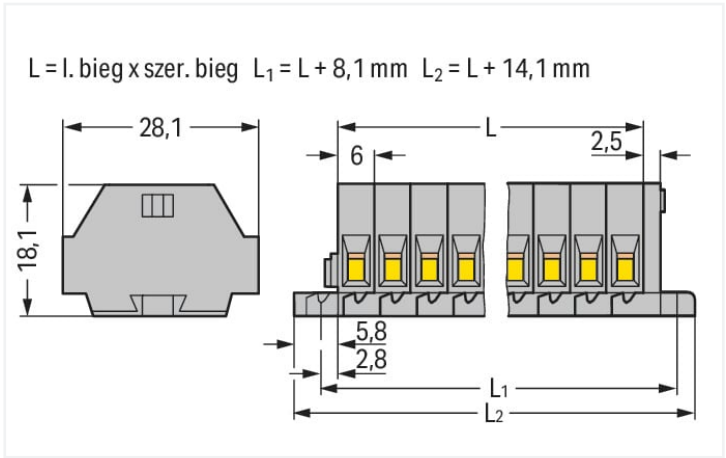

wymiary w mm

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN		dane aprobowane wg UL 1059			
napięcie znamionowe (III/3)	500 V	Use Group	B	C	D
znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV	napięcie znamionowe	300 V	300 V	600 V
prąd znamionowy	24 A	prąd znamionowy	15 A	15 A	5 A
legenda parametrów znamionowych	(III/3) ≙ kategoria przepięć III/stopień zanieczyszczenia 3				

dane aprobowane wg CSA 22.2 No 158				
Use Group	B	C	D	
napięcie znamionowe	-	300 V	600 V	
prąd znamionowy	-	10 A	5 A	

Parametry zacisków

zaciski	4	Typ połączenia 1	
łączna liczba potencjałów	2	technika podłączania przewodu	CAGE CLAMP®
liczba poziomów	1	sposób otwierania zacisku	przysrądem montażowym
		materiał podłączanego przewodu	miedź
		przewód jednodrutowy	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
		przewód linkowy	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
		długość odizolowania przewodu	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 in
		liczba biegunów	2
		kierunek oprzewodowania	oprzewodowanie z boku



Wymiary	
szerokość	26,1 mm / 1.028 in
wysokość od podłoża	18,1 mm / 0.713 in
głębokość	28,1 mm / 1.106 in
szerokość modułu	6 mm / 0.236 in

Dane mechaniczne	
konstrukcja	konstrukcja pozioma
typ mocowania	uchwyt montażowy
plaszczyna opisu	opis z boku

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
kolor	szary
grupa materiału izolacyjnego	I
materiał izolacyjny obudowy głównej	poliamid (PA66)
klasa palności wg. UL 94	V0
obciążenie ogniowe	0,117 MJ
bez halogenków	tak
masa	5,7 g

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty	
General approvals	Declarations of conformity and manufacturer's declarations



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR-NL 6509
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2110272.02
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70010891
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications		
aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
ABS American Bureau of Shipping	-	19-HG1869868-PDA
BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	07436/F0 BV
LR Lloyds Register	IEC 60998	LR22173030TA

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 261-102

↓

Dokumentacja

Dodatkowe informacje

Technical Section

pdf

2246.92 KB

↓

Bid Text

261-102

14.06.2017

doc

24.50 KB

↓

261-102

19.02.2019

xml

3.11 KB

↓

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models 261-102

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 261-102

↓

WSCAD Universe 261-102

↓

ZUKEN Portal 261-102

↓

1 powiązane produkty

1.1 opcjonalne akcesoria

1.1.1 montaż

1.1.1.1 akcesoria montażowe



[nr kat.: 209-137](#)
adapter montażowy; z funkcją blokady końcowej; szerokość 6,5 mm; szary

[nr kat.: 209-123](#)
stopka montażowa ze śrubą; do złączy z uchwytem montażowym; szerokość 6,4 mm; szary

1.1.2 mostki

1.1.2.1 mostki

[nr kat.: 261-402](#)
mostek; do otworów montażowych; 2-to-rowy; z izolacją; szary

1.1.3 narzędzia

1.1.3.1 przyrząd montażowy

**nr kat.: 210-658**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; konstrukcja kątowna; krótki; wielokolorowy

**nr kat.: 210-657**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; krótki; wielokolorowy

**nr kat.: 210-720**

przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

1.1.4 pomiary kontrolne

1.1.4.1 akcesoria pomiarowe

**nr kat.: 249-136**

moduł pomiarowy wtykany; bez zaczepek zatraskowych; do łączenia zatraskowego; do złączy 2-przewodowych; szary

**nr kat.: 261-404**

wtykany moduł pomiarowy; z zaczepek zatraskowymi; do łączenia zatraskowego; do złączy 2-przewodowych; do serii 261; szary

1.1.5 system oznaczania

1.1.5.1 pasek oznacznikowy

**nr kat.: 210-833**

pasek oznacznikowy; 25 m w rolce; szerokość 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

1.1.6 tulejki przewodowe

1.1.6.1 tulejki przewodowe

**nr kat.: 216-301**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,25 mm²/AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; żółty

**nr kat.: 216-302**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,34 mm²/AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; jasny turkus

**nr kat.: 216-201**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; miedź elektrolityczna; zgodnie z DIN 46228, część 4/09.90; biały

**nr kat.: 216-101**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,5 mm²/AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

**nr kat.: 216-202**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; szary

**nr kat.: 216-102**

tulejka przewodowa; tulejka do 0,75 mm²/AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

**nr kat.: 216-103**

tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie

**nr kat.: 216-203**

tulejka przewodowa; tulejka do 1 mm²/AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; czerwony

**nr kat.: 216-104**

tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

**nr kat.: 216-204**

tulejka przewodowa; tulejka do 1,5 mm²/AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; czarny

**nr kat.: 216-205**

tulejka przewodowa; tulejka do 2,08 mm²/AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; żółty

**nr kat.: 216-106**

tulejka przewodowa; tulejka do 2,5 mm²/AWG 14; bez kołnierza z tworzywa; cynow. galwanicznie; srebrny

**nr kat.: 216-206**

tulejka przewodowa; tulejka do 2,5 mm²/AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynow. galwanicznie; niebieski

