




ilustracja podobnego produktu

- Features:**
- Optical status indication
 - Suitable for both parallel and series operation
 - Natural convection cooling when horizontally mounted
 - Connection technology with push-in termination
 - Electrically isolated output voltage (SELV) per EN 62368-1/UL 61010-1

Dane techniczne			
Wejście		Wyjście	
fazy	1	znamionowe napięcie wyjściowe U	24 V DC (SELV)
znamionowe napięcie wejściowe U	1 x 100 ... 240 V AC	zakres napięcia wyjściowego	23,5 ... 28 V DC (konfigurowalny)
zakres napięcia wejściowego	1 x 90 ... 264 V AC (Derating - 1 %/V for voltage < 100 VAC)	ustawienie fabryczne	DC 24 V
zakres znamionowej częstotliwości sieci	50 Hz / 60 Hz	znamionowy prąd wyjściowy I	10 A (24 V DC)
prąd wejściowy I	≤ 3,5 A	znamionowa moc wyjściowa	240 W
prąd załączeniowy	≤ 15 A (at 230 VAC / 25 °C)	uchyb regulacji	≤ 1 %
korekcja współczynnika mocy (PFC)	aktywny	tętnienia resztkowe	≤ 100 mV (pik-pik)
czas powrotu zasilania	≥ 22 ms (230 V AC)	reakcja na przeciążenie	przy zwarciu wyłączenie i automatyczny restart

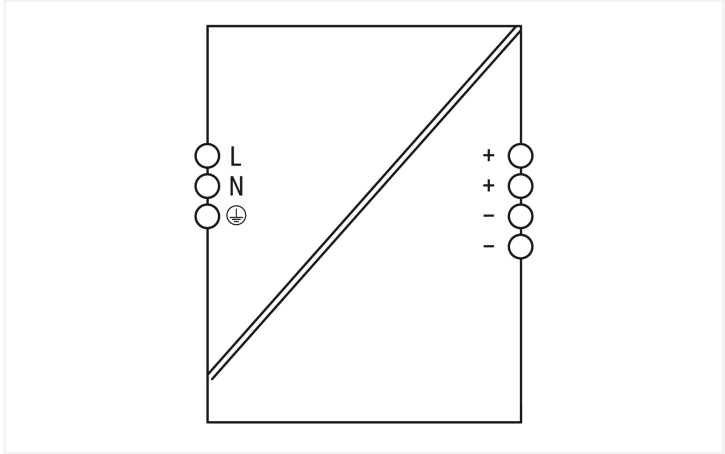

Sygnalizacja i komunikacja	
sygnalizacja	optyczna sygnalizacja stanu (DC OK)

Sprawność/moc strat	
moc strat P	≤ 5 W (230 V AC, bez obciążenia); ≤ 24,6 W (230 V AC, obciążenie znamionowe)
sprawność typ.	91 %

Bezpieczeństwo i ochrona	
napięcie izolacji (pierwotne – wtórne; AC)	3510 V
napięcie izolacji (pierwotne – PE; AC)	2210 V
klasa ochronności	I
stopień ochrony	IP20; zgodnie z EN 60529
kategoria przepięć	III (≤2000 m n. p.m.); II (> 2000 m n. p.m.)
stopień zanieczyszczenia	2
zabezpieczenie przeciwzwarciowe	tak
zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia	tak
możliwość pracy równoległej	tak
możliwość pracy szeregowej	tak
MTBF	> 1,000,000 h (at 25 °C; per IEC 61709; SN 29500)

Parametry zacisków	
Typ połączenia 1	
typ zacisku	wejście/wyjście
technika podłączania przewodu	Push-in CAGE CLAMP®
złączka WAGO	WAGO seria 2624
przewód jednodrutowy	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
przewód linkowy	0,2 ... 6 mm² / 24 ... 10 AWG
przewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa	0,25 ... 2,5 mm²
przewód linkowy, z tulejką, bez kołnierza z tworzywa	0,25 ... 2,5 mm²
długość odizolowania przewodu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in

Wymiary	
szerokość	52 mm / 2.05 in
wysokość	125 mm / 4.92 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	117 mm / 4.61 in

Dane mechaniczne	
sposób montażu	szyna montażowa TS 35

Dane materiałowe	
obciążenie ogniowe	0 MJ
masa	752 g



Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia (praca)	-30 ... +70°C (rozruch przy -40°C zgodnie z badaniem typu)
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... +85°C
wilgotność względna	5 ... 96 % (nie dozwolona kondensacja)
ograniczenie obciążenia	-4.8 W/°C (> 45 °C and < 200 V); -4.8 W/°C (> 50 °C and ≥ 200 V)
klasa klimatyczna	3K3 (zgodnie z EN 60721)
maks. wysokość zastosowania	5000 m

Normy i wymagania	
znak zgodności	CE
normy/wymagania	EN 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-6-2 UL 61010-1 UL 61010-2-201

Product Classification	
UNSPSC	39121004
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption

Aprobaty/certyfikaty					
General approvals			Declarations of conformity and manufacturer's declarations		
					
aprobata	norma	oznaczenie certyfika- tu	aprobata	norma	oznaczenie certyfika- tu
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 61010-2-201	E255817	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
			UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2587-2146

↓

Dokumentacja

Bid Text

2587-2146	14.04.2025	docx 45.15 KB	↓
2587-2146	14.04.2025	x81 7.13 KB	↓

Ulotka z instrukcją

Power Supply BASE	V 4.0.0 28.08.2025	pdf 734.73 KB	↓
-------------------	-----------------------	------------------	---

Dane CAD/CAE

Dane CAD

2D/3D Models
2587-2146

↓

1 powiązane produkty

1.1 opcjonalne akcesoria

1.1.1 inne akcesoria

1.1.1.1 elektroniczny wyłącznik nadprądowy



nr kat.: 787-3664
elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 4-kanalowy; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 1 ... 10 A; zestyk sygnalizacyjny



nr kat.: 787-3668
elektroniczny wyłącznik nadprądowy; 8-kan.; napięcie wejściowe 24 V DC; konfig. 1 ... 10 A; zestyk sygnalizacyjny

1.1.2 narzędzia

1.1.2.1 przyrząd montażowy



nr kat.: 210-719
przyrząd montażowy; klinga 2,5 x 0,4 mm; z izolowanym trzpieniem



nr kat.: 210-720
przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy



nr kat.: 210-721
przyrząd montażowy; klinga 5,5 x 0,8 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy