

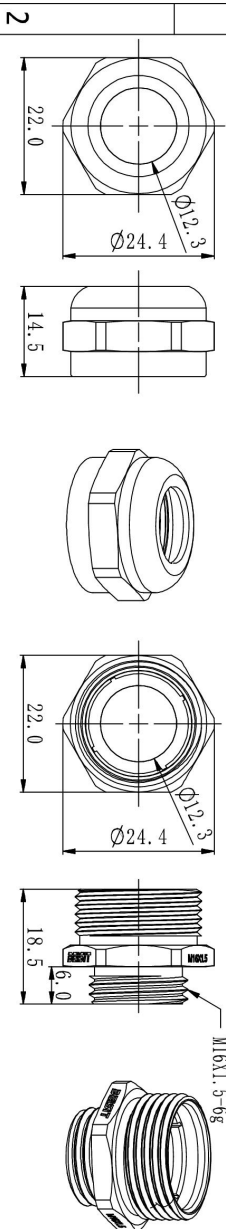
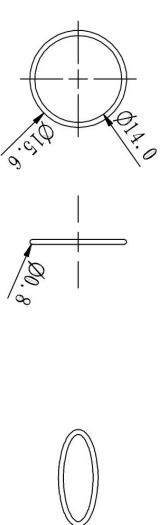


版 本 号		内 容		设 计		日 期	
Version Number		Content		Designer		Date	
△A							
△A							
△A							
表面镀层 Platings		镍 Nickel					
防护等级 Protection Degree		IP68					
工作温度 Operating Temp		-40~100					
*主体安装能力 *torque for body		4~5					
*扭矩安装能力 *torque for sealing Nut		3~4					
线径范围 Cable Range		6~12					
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)		Ø16.2					
名称 Name		参数 Parameter		单位 Unit			

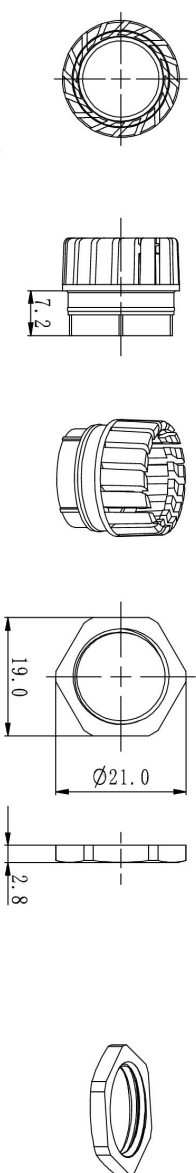

版 本 号		内 容		设 计		日 期	
Version Number		Content		Designer		Date	
△A							
△A							
△A							
表面镀层 Platings		镍 Nickel					
防护等级 Protection Degree		IP68					
工作温度 Operating Temp		-40~100					
*主体安装能力 *torque for body		4~5					
*扭矩安装能力 *torque for sealing Nut		3~4					
线径范围 Cable Range		6~12					
建议开孔尺寸(通孔) Recommended Opening Size(Through Hole)		Ø16.2					
名称 Name		参数 Parameter		单位 Unit			

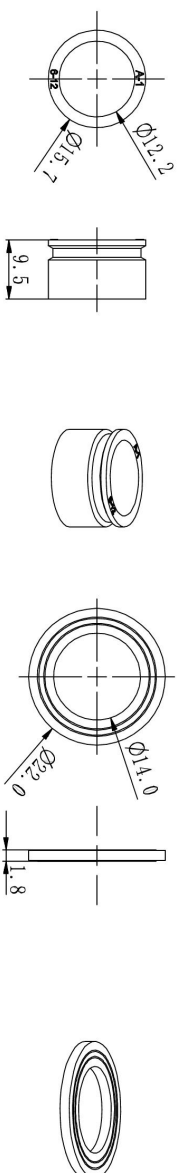

7	六角螺母 Lock Nut	hpb59-1	1	2170166101	400302000036
6	垫片 Gasket	EPDM	1	/	4015120000010
5	主体 Body	hpb59-1	1	2151169101	4004020000237
4	O形圈 O-Ring	EPDM	1	2866131408	4015060000013
3	头架爪 C Jaw	PA	1	2231130112	4002010000005
2	防水圈 Seal	NBR	1	2620131200	4015010000379
1	进浆嘴 Feeding Gun	hpb59-1	1	2110130103	4001020000003
序号 Part No	名称 Name	材料 Material	数量 Qty	旧零件编号 Old Part No	新零件编号 New Part No

[illegible]

注: 1.*表示在安装过程中参数可能会发生变化;
2.因电缆型号(材质、结构)及使用环境等因素存在差异,安装扭力值可根据客户实际情况进行调整;
Note:1.* indicates that parameters may change during installation.
2. Due to the difference of cable specification(material, structure) and working environment and other factors, installation torque value can be adjusted according to actual situation.