

Copied or reproduced in whole or in part without the written permission of AMPHENOL is prohibited. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Amphenol Global ID	Product Group	Product Type	Function	Additional Information	Color
2CMA166840R1000	Tough&Safe	263C6	Connector	2P+E	Blue


Rated Current	Rated Voltage	Clock position	Frequency	Degree of Protection	Housing Material
63 A	200 - 250 V	6 h	50 Hz 60 Hz	IP44	Thermoplastic (PBT)

Cable Cross Section	Wire Size	ConnectionType	Mounting Holes	Plug Angle	Product Weight
4 - 16 mm²	8 - 4 AWG	Screw		Straight	0.8 Kg



CE

IEC 60309

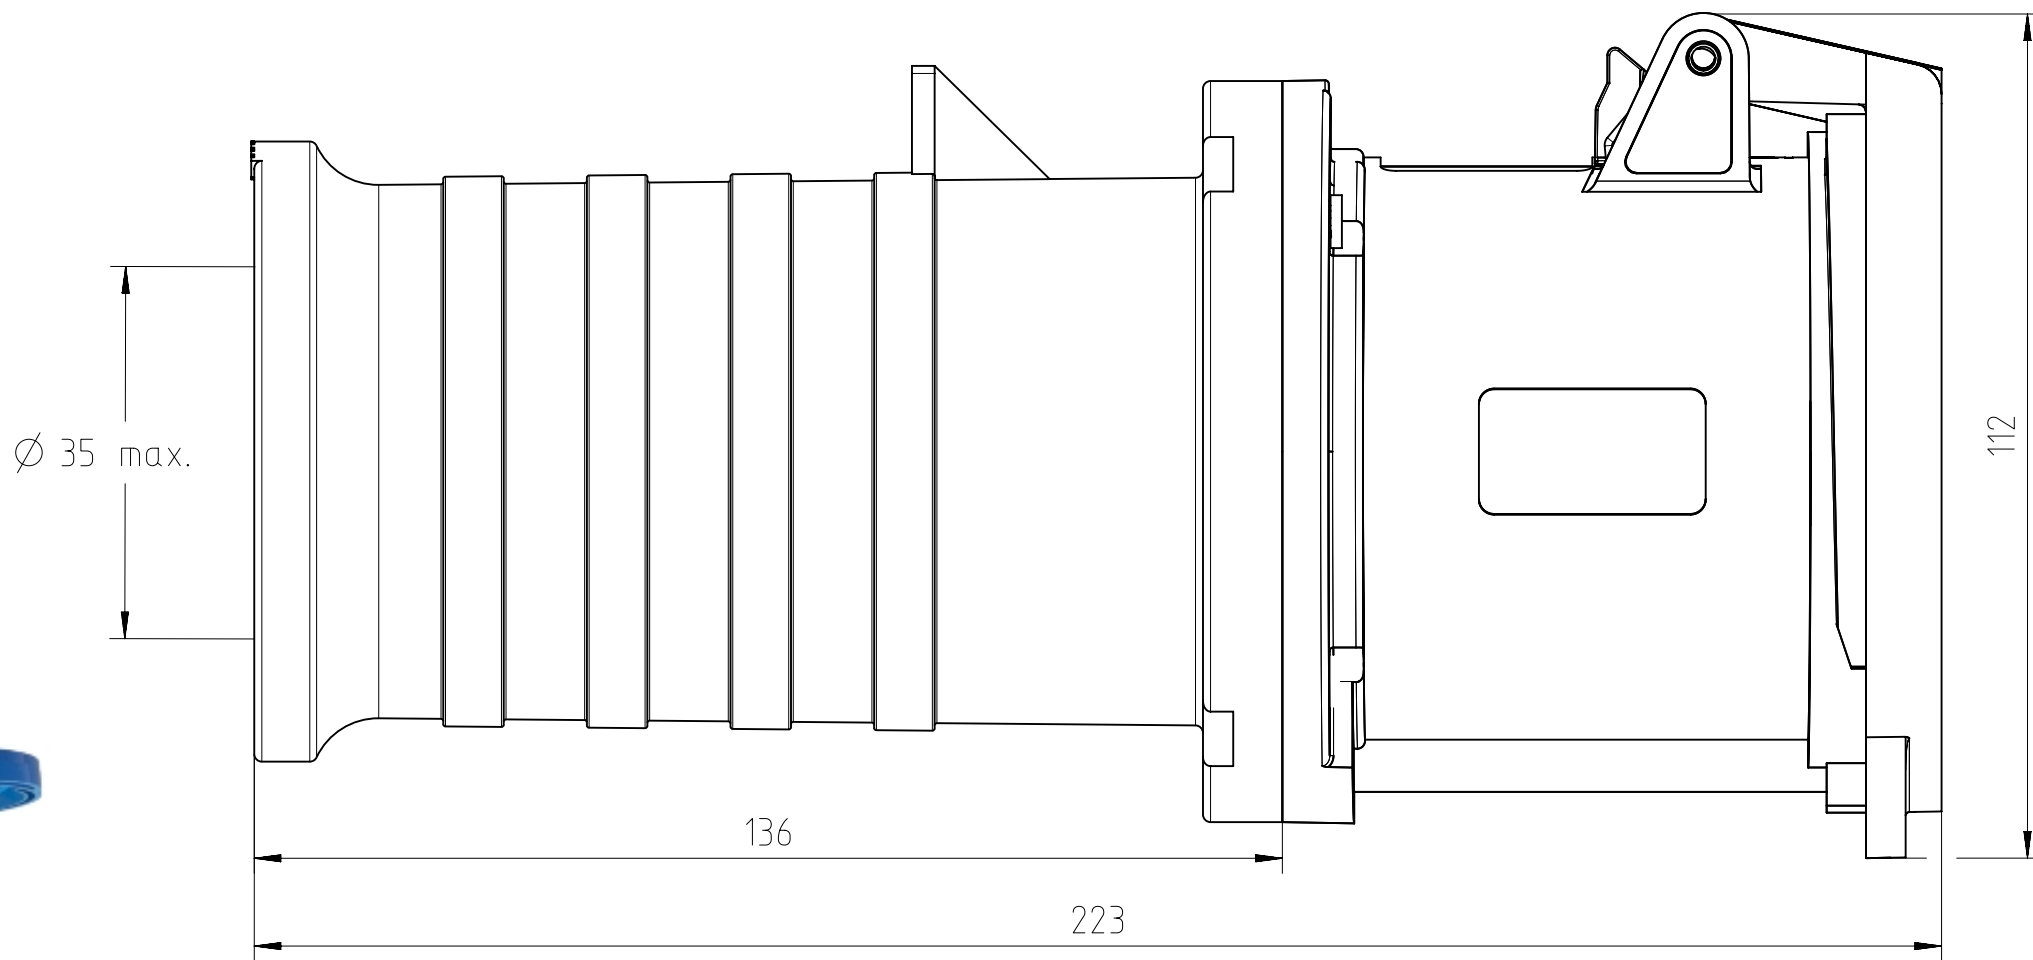

All dimensions are in mm.

Gewicht (errechnet) / Calc WT : 800 g				Zul. Abw./Tolerances : ISO 2768-m		Maßstab / Scale : 2:1		A3		FAI2025-000746	
Prüfmaß / Testdimension								CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:				263C6							
minor change:											
				Gez.	21.02.2025	Industrial Connector					
				Drawn	WBENHASSINE						
				Status	Released						
				Gepr.	16.09.2025						
				Checked	HBENMANAA	M 2CMA166840R1000					
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH							
01	2024-00052	16.09.2025	WBEN			Blatt/ Sheet 1					
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			1 Bl.					
						Ers. f. / Replacement for :				NXM-V01	