



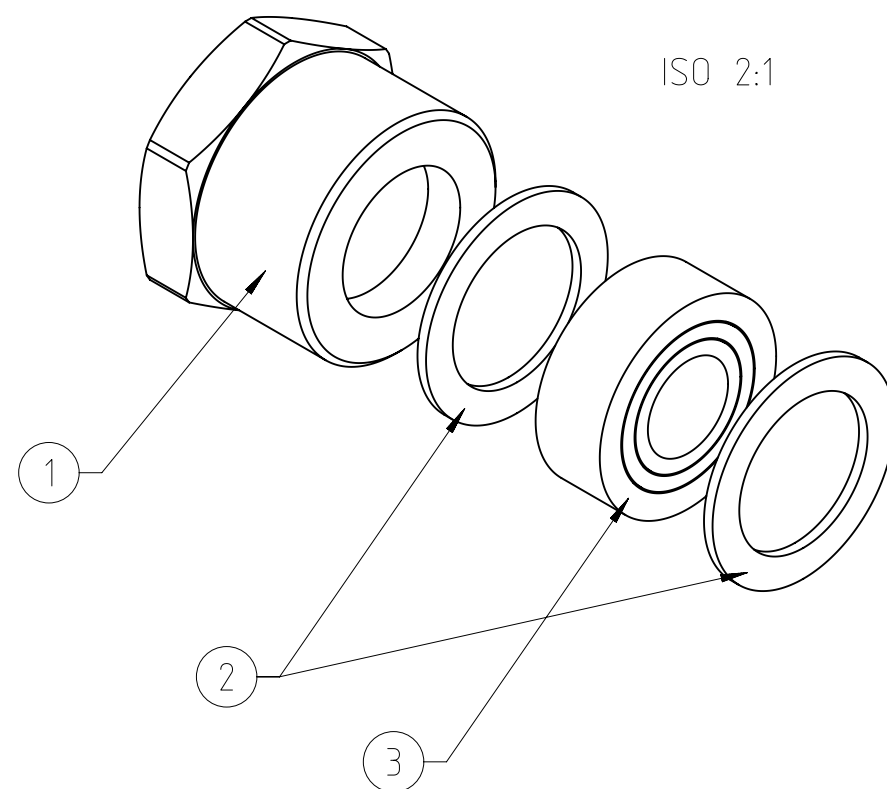

3 - Dichtring, ausschneidbar
sealing with variable diameter

M 5:1

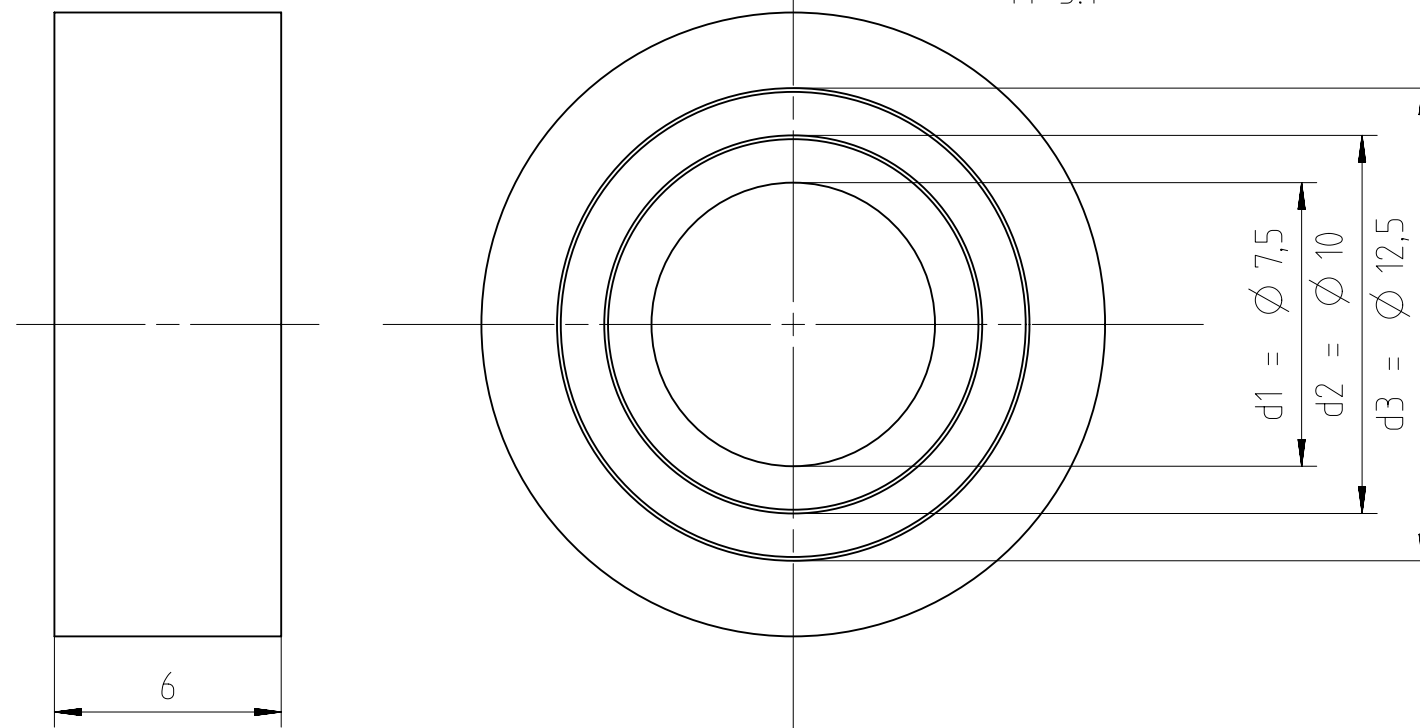

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").

Technische Angaben / Characteristics

1 - Druckschraube clamp screw	Thermoplast PG11
2 - Druckring pressure ring	Stahl, verzinkt steel, zinc-plated
3 - Dichtring, ausschneidbar sealing with variable diameter	NBR
Temperaturbereich temperature range	-30°C - +100°C
verwendbar für Kabel- und Leitungsdurchmesser usable for cable- and wire-outside-diameter	
Dichtbereich d1 sealing range d1	Ø 6,5 - Ø 8,5
Dichtbereich d2 sealing range d2	Ø 9 - Ø 11
Dichtbereich d3 sealing range d3	Ø 11,5 - Ø 13,5
Schutzart protection class	IP 65
VPE	10 St./pieces

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 60 g				Zul. Abw./Tolerances :			Maßstab / Scale : 2:1		A3				
Prüfmaß / Testdimension							 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING				
Teileindex Partindexnumber													
					Datum/Date	Name		Verschraubung Set PG11 clamp set PG11					
				Gez.	04.02.2016	JHÖNN							
				Drawn									
				Status: Released				M VN16 110 0014 X					
				Inspector: 18.03.2016 MGRIM									
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				Blatt/Sheet 1 1 Bl.					
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name	2.4.02.320				Ers. f. / Replacement for : M-VN16 XXX 001X Rev01					