


Copied or reproduced in whole or in part without the written permission of AMPHENOL is strictly prohibited. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Amphenol Global ID	Product Group	Product Type	Function	Additional Information	Color
2CMA102031R1000	Easy&Safe	232EC6	Connector	2P+E	Blue
Rated Current	Rated Voltage	Clock position	Frequency	Degree of Protection	Housing Material
32 A	200 - 250 V	6 h	50 Hz 60 Hz	IP44	Plastic (PA)
Cable Cross Section	Wire Size	ConnectionType	Mounting Holes	Plug Angle	Product Weight
2.5 - 6 mm ²	12 - 10 AWG	Screw		Straight	0.26 Kg

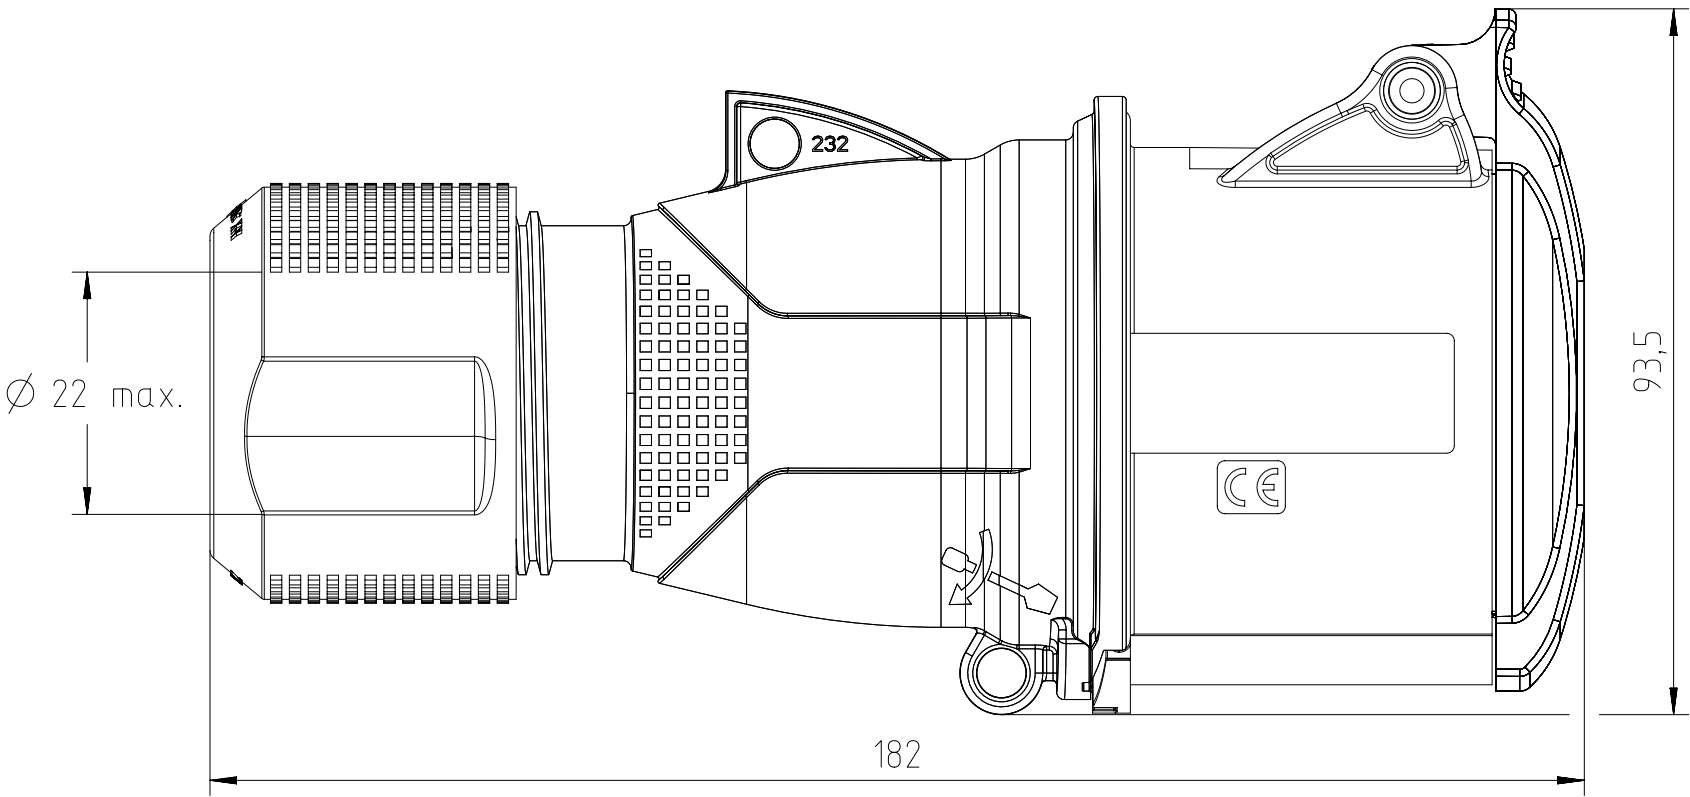

All dimensions are in mm.

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 260 g				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 1:1		A3			
 Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-m		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:											
Bagatelle change:											
				Gez.	11.11.2024	232EC6 Industrial Connector <i>Industrial Connector</i>					
				Drawn	WBENHASSINE						
				Status	Released						
				Gepr.	13.11.2024						
				Checked	MBERTSCH						
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH		M 2CMA102031R1000				Blatt/Sheet	
										1	
01	202400052	11.11.2024	WBEN							1 Bl.	
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			Ers. f. / Replacement for:					