


Copied or reproduced in whole or in part without the written permission of AMPHENOL is prohibited. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Amphenol Global ID	Product Group	Product Type	Function	Additional Information	Color
2CMA100609R1000	Tough&Safe	ABB563C6W	Connector	3P+N+E	Red
Rated Current	Rated Voltage	Clock position	Frequency	Degree of Protection	Housing Material
60A 63A	200/346 - 240/415 V	6 h	50 Hz 60 Hz	IP67 IP69	Thermoplastic (PBT)
Cable Cross Section	Wire Size	ConnectionType	Mounting Holes	Plug Angle	Product Weight
4 - 16 mm²	12 - 6 AWG	Screw		Straight	0.88 Kg

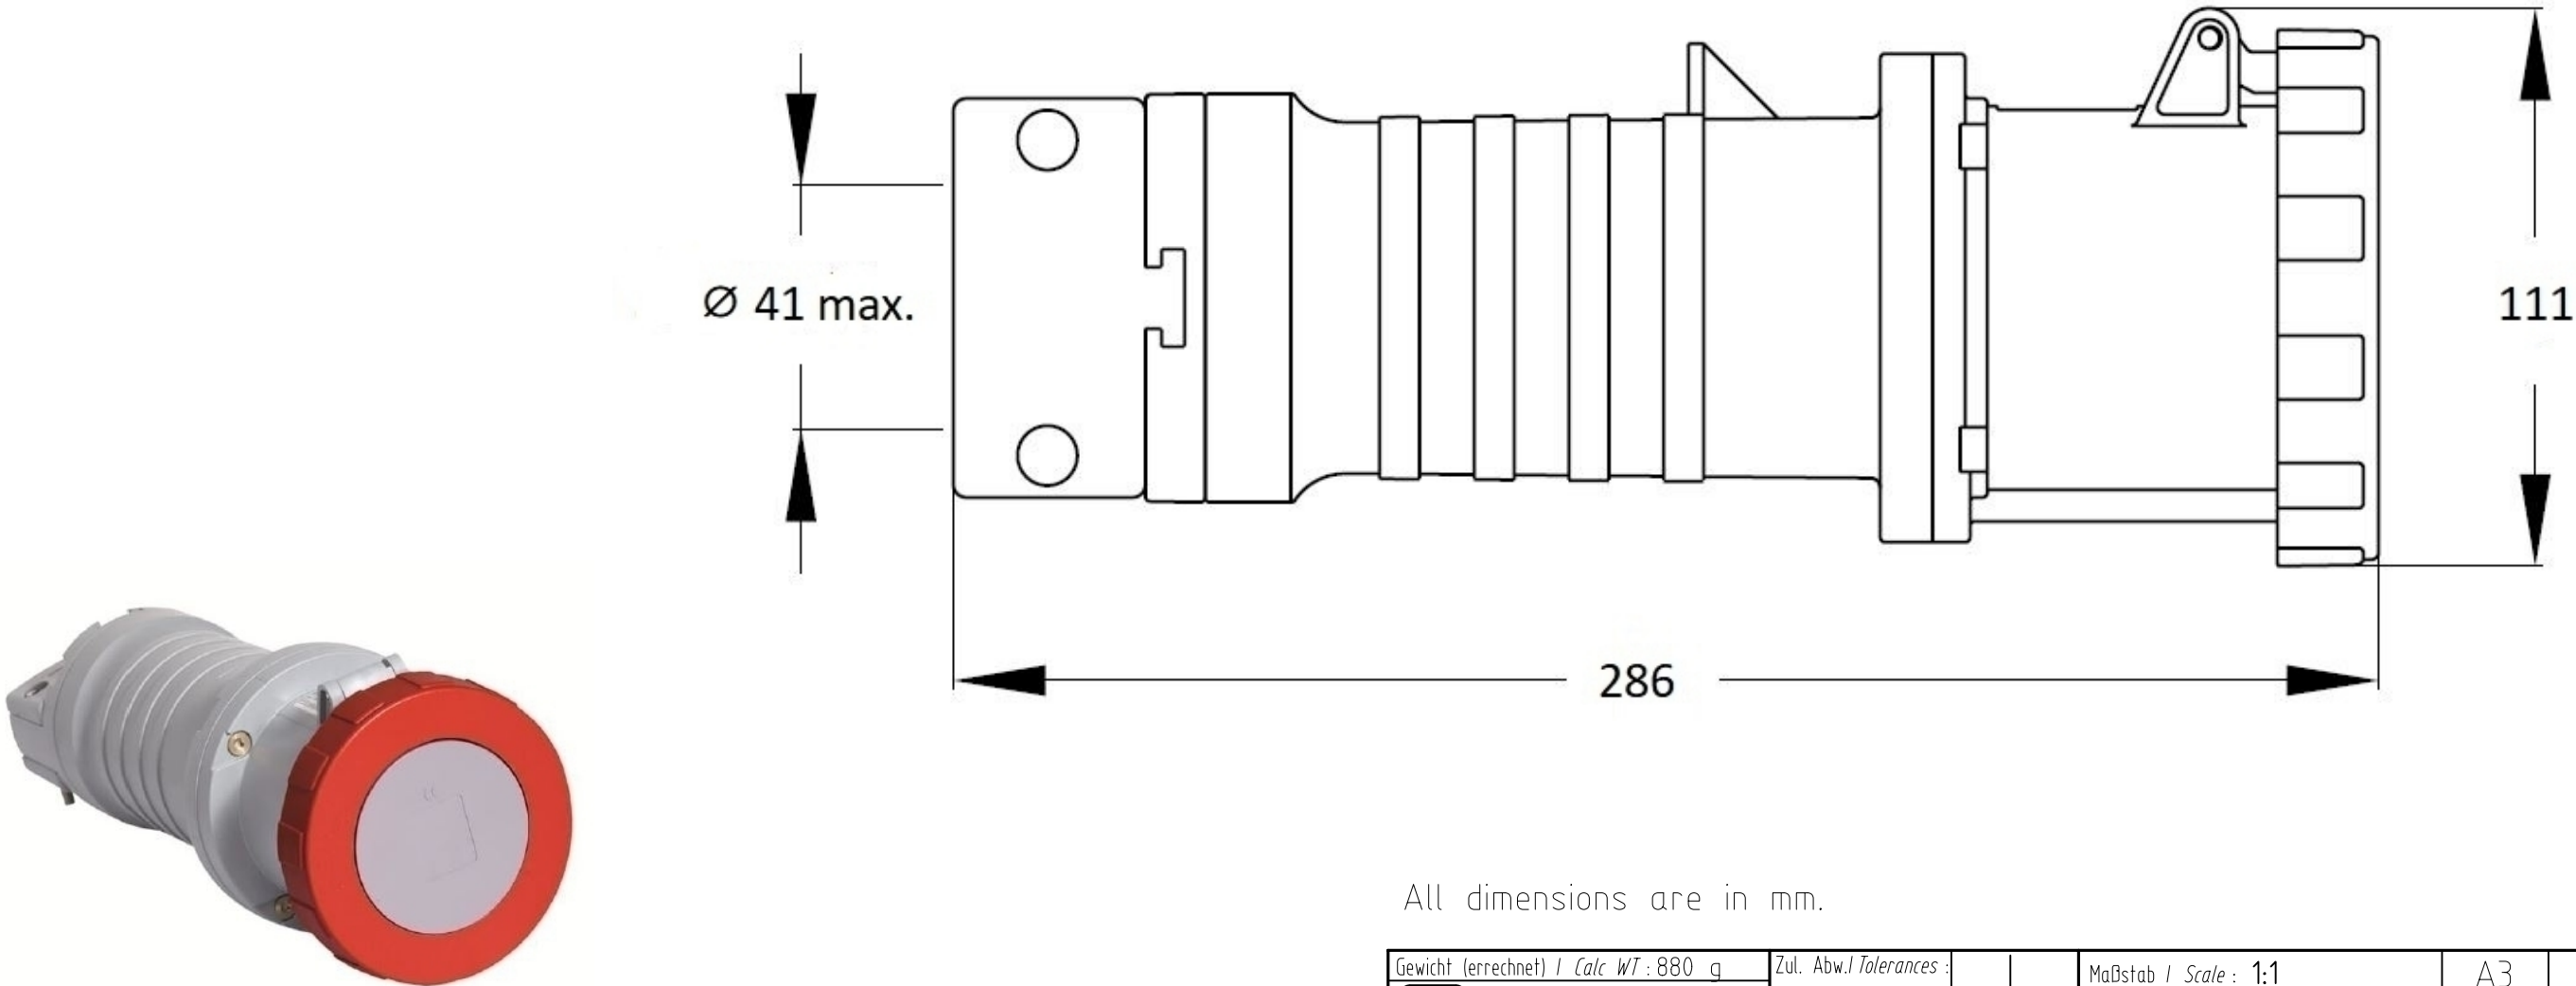

All dimensions are in mm.

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 880 g				Zul. Abw./Tolerances :		Maßstab / Scale : 1:1		A3			
 Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-m				CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:						DIN / ISO 13715					
minor change:											
				Gez.	06.09.2024	ABB563C6W Industrial Connector					
				Drawn	WBENHASSINE						
				Status	Released						
				Gepr.	23.10.2024						
				Checked	MBERTSCH						
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH		M 2CMA100609R1000				Blatt/Sheet	
										1	
01	202400052	19.09.2025	WBEN							1 Bl.	
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			Ers. f. / Replacement for :					