


RoHS

www.weconn.net

REV.	EC#	DESCRIPTION	DATE	DRAWING	CHECKED	APPROVED
A0		NEW RELEASE	2020.02.28	Michael	Mark	Cornelia

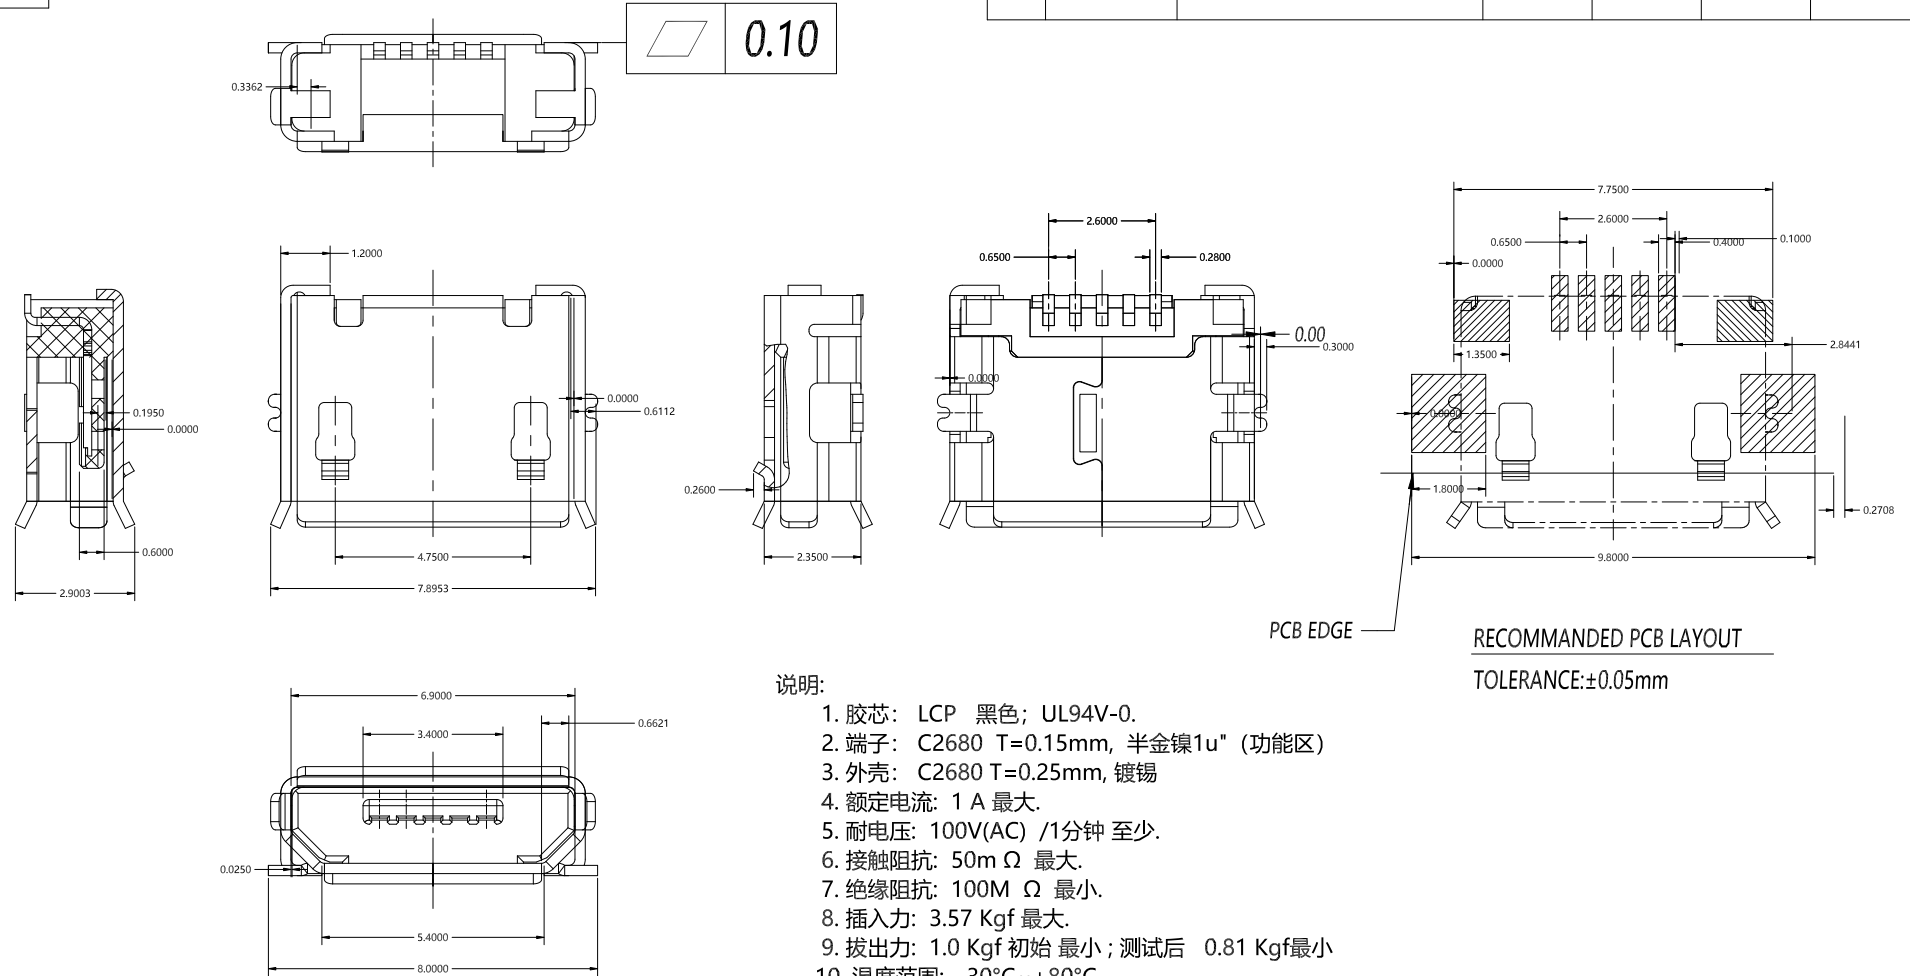

说明:

1. 胶芯: LCP 黑色; UL94V-0.
2. 端子: C2680 T=0.15mm, 半金镍1u" (功能区)
3. 外壳: C2680 T=0.25mm, 镀锡
4. 额定电流: 1 A 最大.
5. 耐电压: 100V(AC) /1分钟 至少.
6. 接触阻抗: 50m Ω 最大.
7. 绝缘阻抗: 100M Ω 最小.
8. 插入力: 3.57 Kgf 最大.
9. 拔出力: 1.0 Kgf 初始 最小; 测试后 0.81 Kgf最小
10. 温度范围: -30°C~+80°C

PLEASE CONTACT WELINK SALES REPRESENTATIVE
TO VERIFY PRODUCT DETAILS & AVAILABILITY

MILLIMETERS	INCH	UNITS	WECONN® 深圳市微连电子有限公司 ShenZhen Welink Electronics Co.,Ltd			
X° ± 2°	X° ± 2°	MM				
X ± 0.30	XX ± 0.012	MAT'L SEE NOTES	PART NUMBER: WL-USB075-010		TITLE: MICro usb 5s 全贴有焊脚有柱	
.XX ± 0.20	.XXX ± 0.008	FINISH SEE NOTES	DWG NO.: WL-USB075-010		APPD:	Cornelia
.XXX ± 0.10	.XXXX ± 0.004	QTY SEE NOTES	SCALE: 1:1		CHKD:	Mark
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATION ARE Welink ShenZhen Welink Electronics Co., Ltd. COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT Welink ShenZhen Welink Electronics Co., Ltd.			SHEET: 1/1		DR:	Michael
			REV: A1			

www.weconn.net