


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Amphenol Global ID	Product Group	Product Type	Function	Additional Information	Color
2CMA166742R1000	Tough&Safe	263P6	Plug	2P+E	Blue

Rated Current	Rated Voltage	Clock position	Frequency	Degree of Protection	Housing Material
63 A	200 - 250 V	6 h	50 Hz 60 Hz	IP44	Thermoplastic (PBT)

Cable Cross Section	Wire Size	ConnectionType	Mounting Holes	Plug Angle	Product Weight
4 - 16 mm²	8 - 4 AWG	Screw		Straight	0.58 Kg

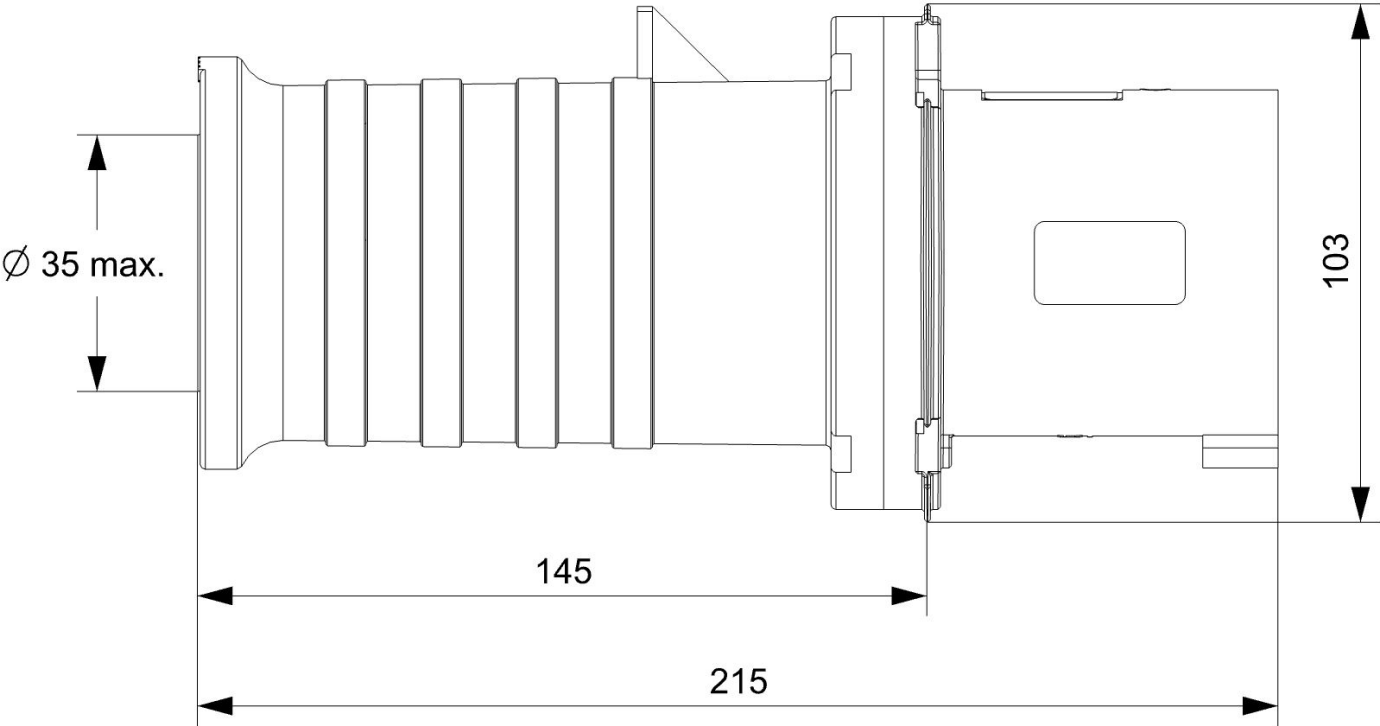

All dimensions are in mm.

Gewicht (errechnet) / Calc WT: 580 g				Zul. Abw./Tolerances :		Maßstab / Scale : 1:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-m				CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:											
minor change:								263P6 Industrial Plug Industrial Plug			
				Gez.	04.12.2024						
				Drawn	WBENHASSINE						
				Status	Released						
				Gepr.	03.02.2025						
				Checked	HBENMANAA						
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH			M 2CMA166742R1000				
01	202400052	30.01.2025	WBEN								
Index	Änderung/ Description		Datum/ Date	Name				Ers. f. / Replacement for :			